



<https://sklepab2024.pl>
517462626
sklepab2024@gmail.com



KAMERA NA BATERIE IP SMART WIFI FULL HD ieGeek 2sztuki

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

255,00 PLN


Opis produktu

Inteligentne wykrywanie ruchu: kamera bezprzewodowa obsługuje wykrywanie ruchu, wykrywanie pir humanoidów, dokładne naciśnięcie alarmu APP. Po wykryciu ruchu można nagrywać wideo i wysyłać powiadomienia do kamery za pośrednictwem aplikacji, co może być szkodliwe dla pełnego zakresu monitorowania osób lub poruszających się obiektów.

Łatwy tryb nadzoru: 3-megapikselowy obiektyw o wysokiej transmisji, wysokiej jakości obrazowanie. Obsługa 180-stopniowego widoku panoramicznego platformy chmurowej, kompleksowa opieka bez martwego punktu.

Inteligentne połączenie WiFi: Obsługa skanowania kodów i sieci współpracującej Bluetooth, zapewnia klientom wygodniejsze połączenie. Obsługa 2.4gWifi sprawia, że produkt jest bardziej stabilny w monitorowaniu.

Wiele metod przechowywania i bezpieczeństwo: Przechowuj wszystkie nagrania z naszej kamery domowej w chmurze lub na karcie Micro SD (obsługuje do 128 GB).C

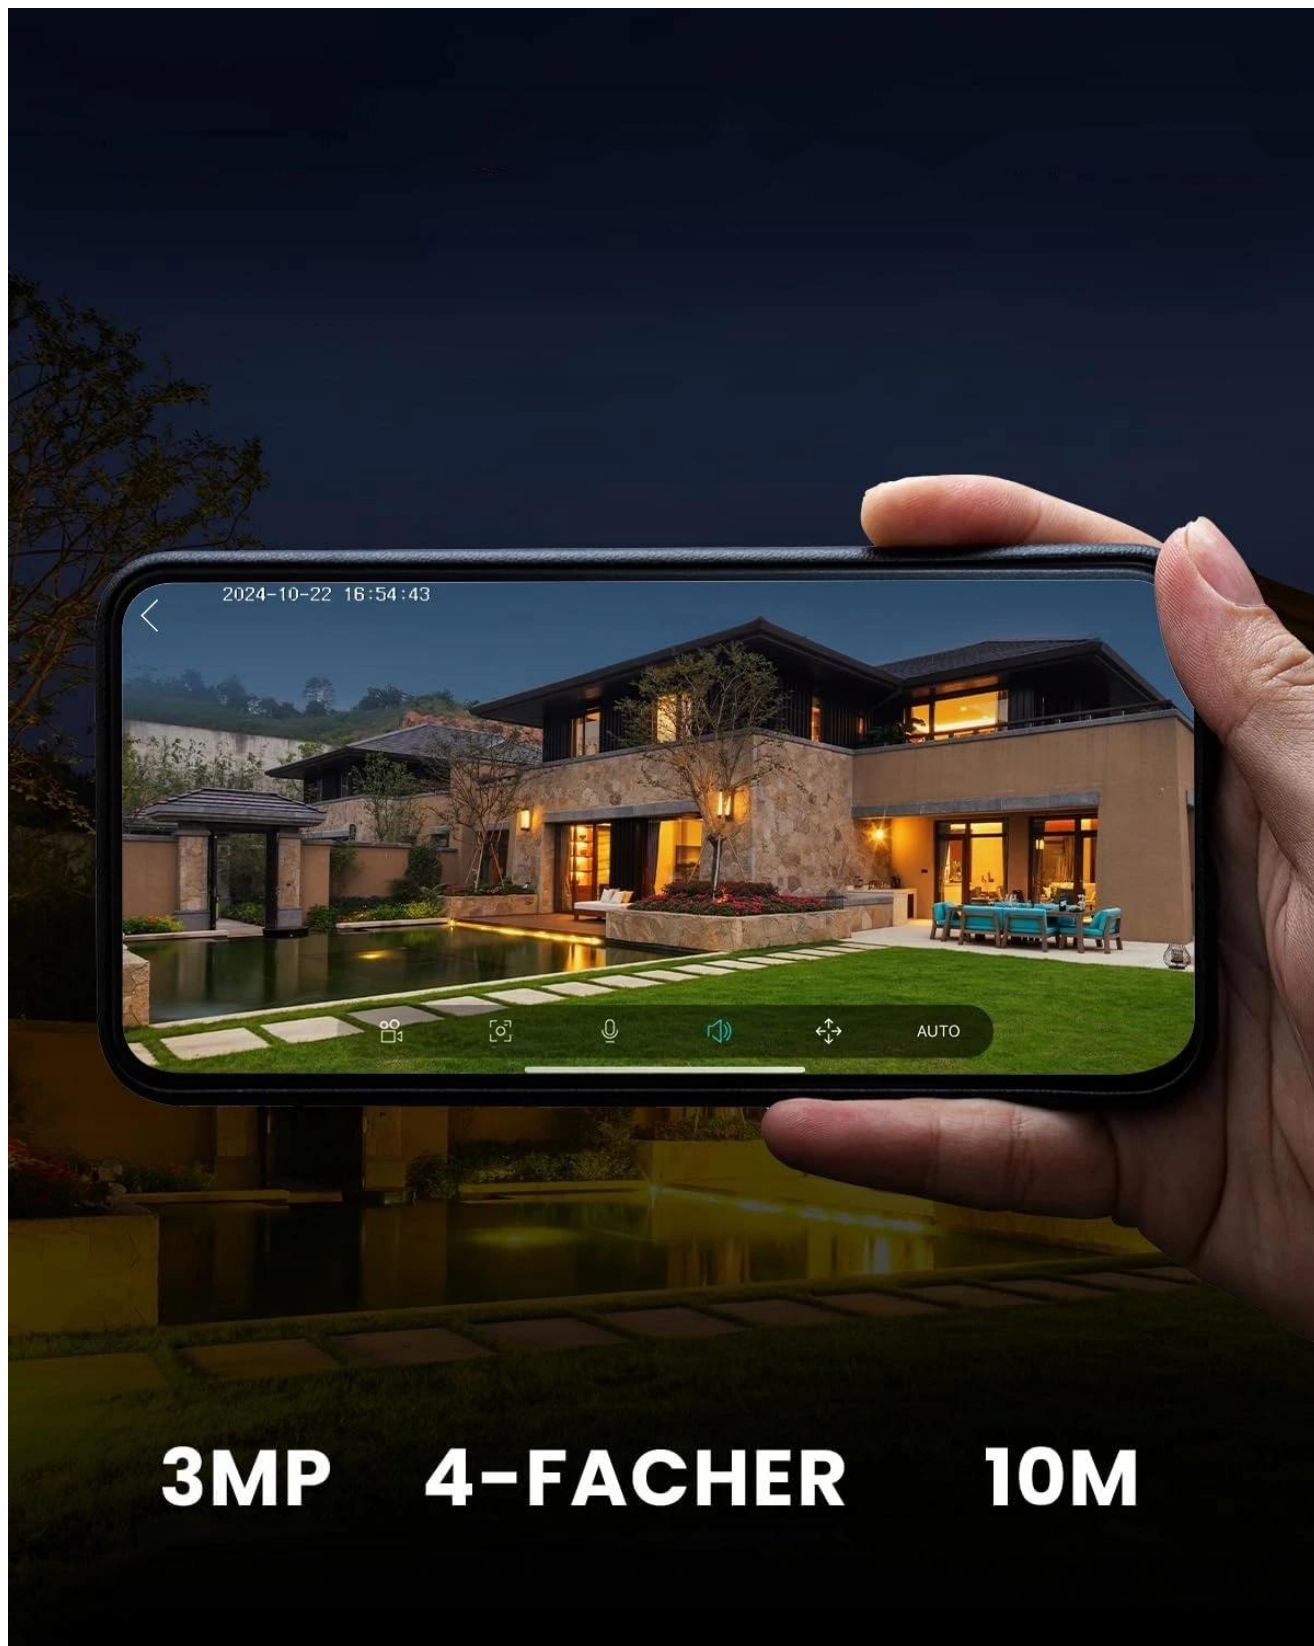

3MP 4-FACHER 10M

□2K 3MP HD Pixel & Colour Night Vision□

2K 3MP pikseli o wysokiej rozdzielczości (2304 x 1296), szybkie obrazowanie, zapewniają wyraźne i jasne obrazy. kamera wifi zewnętrzna bateria jest wyposażona w 4 jasne kulki świetlne, które natychmiast przywracają kolor obrazu i zapewniają więcej szczegółów. Nie musisz się martwić, że przegapisz ważne informacje w ciemności.

Wykrywanie ruchu i alarm

Nowo zmodernizowana inteligentna technologia PIR zewnętrznej kamery bezpieczeństwa ma zaawansowane funkcje wykrywania podczerwieni, ulepszoną inteligentną analizę, zmniejszone fałszywe wykrywanie opadłych liści lub owadów oraz precyzyjne przypomnienia o alarmach, zmniejszając liczbę otrzymywanych fałszywych alarmów.

Parametr produktu

Czujnik PIR

Model : Nisera 200F12

Zakres wykrywania: 10 metrów, 110 stopni

Czułość: 1-10 stopni do wyboru, domyślnie 6 stopni

Obiektów

Optyczny 4 mm, przysłona F2.3

Kąt widzenia D:92°*H:77°*V:42

Rozmiar obrazu Ø6,9, 1G3P

Rozmiar 12*22,7 mm

Czujnik obrazu

Typ czujnika MIS2009 (2 MP 1/2,9" CMOS ze skanowaniem progresywnym)

Rozdzielczość 2304*1296 pikseli (interpolowana)

Noktowizor Odległość 8M (850nm)

Lampa na podczerwień

Lampa podczerwieni IR-LED 4szt 3030(IR+biała lampa)*0.5W/10m ($\lambda=850\text{nm}$) Biała lampa Temperatura barwowa $\geq 6000\text{K}$ Biała lampa

Światłoczuła Ø3, 550nm

Próg czułości świetlnej Kolor czarny $\leq 0,8$ luksa Kolor czarny $\leq 8,5$ luksa

Sprzęt

Moduł WIFI Standard ESP32-C6, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 o niskim poborze mocy

Mikrofon Mikrofon z pełnym duplexem, czułość: $\geq -34 \pm 3\text{dBm}$, wodoodporność IP66

Wbudowany okrągły głośnik 8Ω/2W, wodoodporność IP66

Karta TF Maksymalna pojemność karty TF 128G

Przycisk Reset *1, Zasilanie *1

Antena 2DBi * 1

PTZ

Kąt poziomy 180

Bateria

Typ akumulatora 2*18650 polimerowy akumulator litowo-jonowy

Pojemność akumulatora 5200 mAh/3,7 V (nominalnie)

Żywotność w trybie czuwania Żywotność w trybie czuwania ok. 190 dni (1 dzień, 10 wybudzeń/15S)

Wideo

Format wideo Format wideo Format dekodowania H.265

Liczba klatek na sekundę Liczba klatek na sekundę w dzień i w nocy: 15 kl.

Rozdzielczość Rozdzielczość i liczba klatek na sekundę 3MP, Multi-stream, Adaptive;

Sterowanie podczerwienią

IR włączone: Włączenie widoku noktowizyjnego, IR, automatyczne wykrywanie ICR.

Wyłączona podczerwień: Wyłączenie widoku nocnego, wyłączenie podczerwieni, ICR pozostaje w trybie widoku dziennego.

WHITE włączone: wyzwalanie pasywne: wyzwalanie pasywne w nocy, tryb alarmu światła białego;

Wyzwalanie PIR

Domyślny czas nagrywania pojedynczego zdarzenia 6S

Czas nagrywania alarmu Czas nagrywania alarmu 10S/20S/30S opcjonalnie, domyślnie 10S;

Interwał alarmu wyzwalacza Interwał alarmu wyzwalacza 2min/5min/10min/wył. opcjonalnie, domyślnie wyłączony;